



Manual de Instalação Painel de Embutir Blind

Aviso



Antes de iniciar a instalação, recomendamos que leia atentamente o manual completo e não o descarte. A segurança dos usuários, a garantia, o correto funcionamento e a durabilidade deste produto estão diretamente ligados à instalação adequada, conforme orientações fornecidas neste manual.



É recomendado o uso de EPI para o manuseio e instalação da peça, caso contrário o produto perde sua garantia se for utilizado e instalado fora da sua normalidade, tornando-o inseguro.

A execução de instalações elétricas deve ser confiável por profissionais experientes, que estejam em conformidade com a norma NBR 5410 e demais regulamentações pertinentes.

A norma NBR 5410 faz a recomendação da utilização de um Dispositivo de Corrente Residual (DR) e de um Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS). O interruptor DR desempenha a função de proteção contra riscos de choques elétricos decorrentes de vazamentos de corrente, ao passo que o DPS é para evitar surtos de tensão que tenham potencial para causar danos a equipamentos eletrônicos.

Atenção




Verifique atentamente a condição do produto antes de iniciar a instalação.



Desligue a energia ao lidar com instalações elétricas.

Instalação

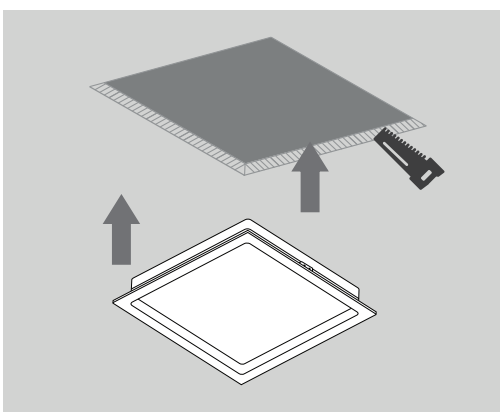

Prossiga conectando os cabos do produto à rede elétrica. É crucial ressaltar que a fonte é integrada no Painel Blind, portanto a tentativa de abrir o produto pode resultar em danos significativos, e isso invalidaria a garantia associada ao produto.

Para iniciar a instalação localize nesse manual as dimensões de corte especificadas assegurando-se de não confundir com as medidas externas do produto. Com o corte preciso, insira o produto no nicho, exercendo pressão nas presilhas na direção oposta. Em alguns casos, pode ser necessário inserir um lado antes do outro para garantir um encaixe adequado. Esses passos são essenciais para uma instalação bem-sucedida e para manter a integridade do seu Painel de Embutir Blind.




mundial lux

A ARTE EM ILUMINAR

Manual de Instalação Painel de Embutir Blind


Cuidados

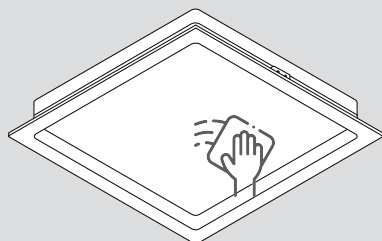

- Na instalação, limpeza e manutenções, certifique-se de que a rede elétrica foi desligada.
- Instale somente um alimentador por circuito. Instalar mais de um alimentador pode danificar e oferecer risco à segurança.
- Não usar abrasivos e líquidos corrosivos na limpeza da peça, somente um pano úmido com água.


Referências ML-0630BR, ML-0631BR

Potência máxima	18W
Tensão	127-220V
IRC	>95
Material	ABS
Garantia	2 anos
Área de Corte	205 x 205 mm




Referências ML-0633BR, ML-0634BR

Potência máxima	25W
Tensão	127-220V
IRC	>95
Material	ABS
Garantia	2 anos
Área de Corte	263 x 263 mm



sac@mundiallux.com.br
www.mundiallux.com.br

 (11) 94040-1667
(47) 3305-1639